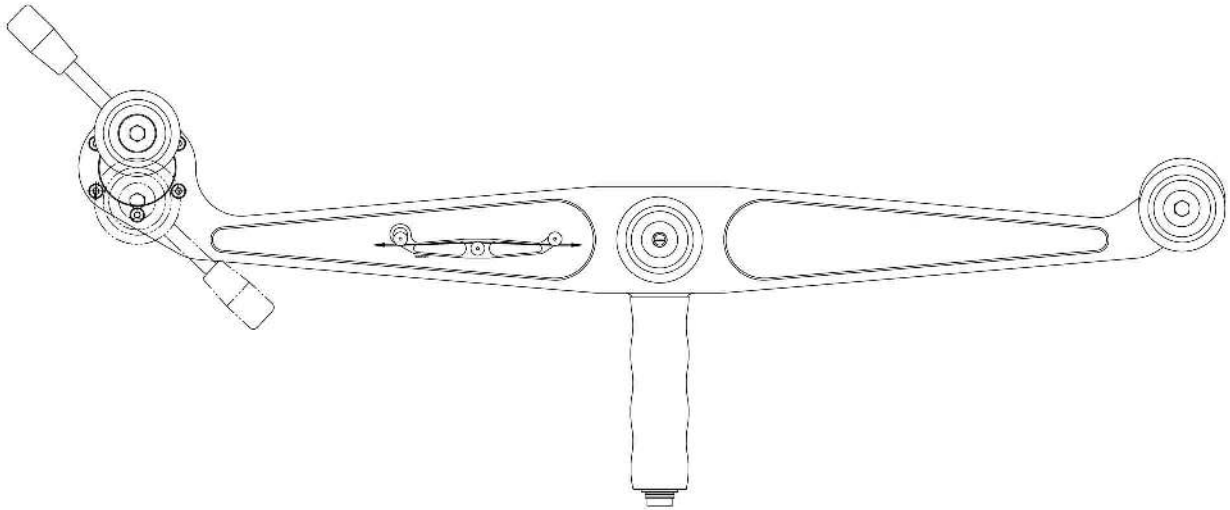

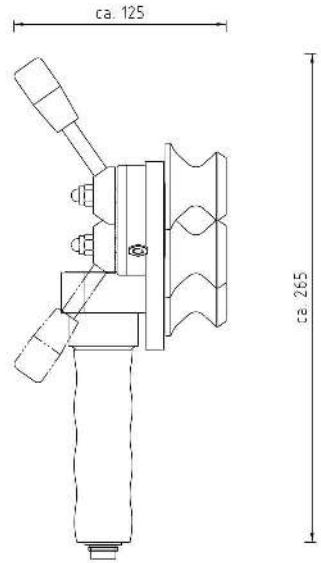


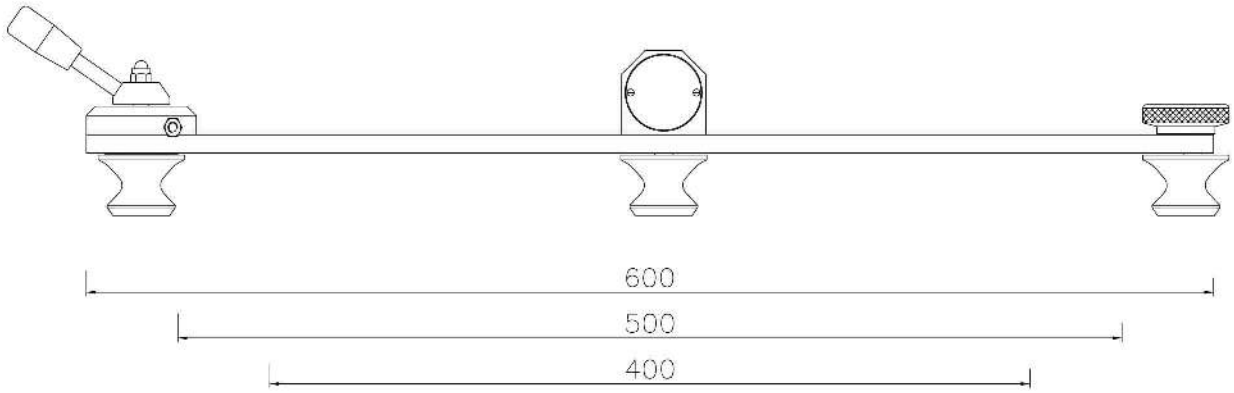


## Roller variants




for cable Ø 3-12mm

**R12**

for cable Ø12-54mm

**R50**

Ribbon Roller
for serveral flat materials

**RR(X)**



material path

dimensions (mm)
weight: approx. 2000g

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten | | | Allgemeintoleranz DIN 7168-f | | Pr.Nr. | Maßstab 1:2 / A2 | | Mod.: C8 | |
| | | | | | | Werkstoff | | | |
| | | | | Datum | Name | Tension sensor | | | |
| | | | Erst. | 01.04.09 | ch | | | | |
| | | | Gepr. | | | | | | |
| | | | Norm | | | | | | |
| | | | LSt. | 14.04.09 | ch | Lock-lever on the rear | | | |
| | | | | | | Z.-Nr.: K 691435 | | Blatt 1 v. 1Bl. | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Ursprung: K674388 | | Ers. für Z-Nr.: | | ers. durch Z-Nr.: | |